




Datablad. Transportbanden



De logistieke oplossing voor **asperges** en **aardbeien**

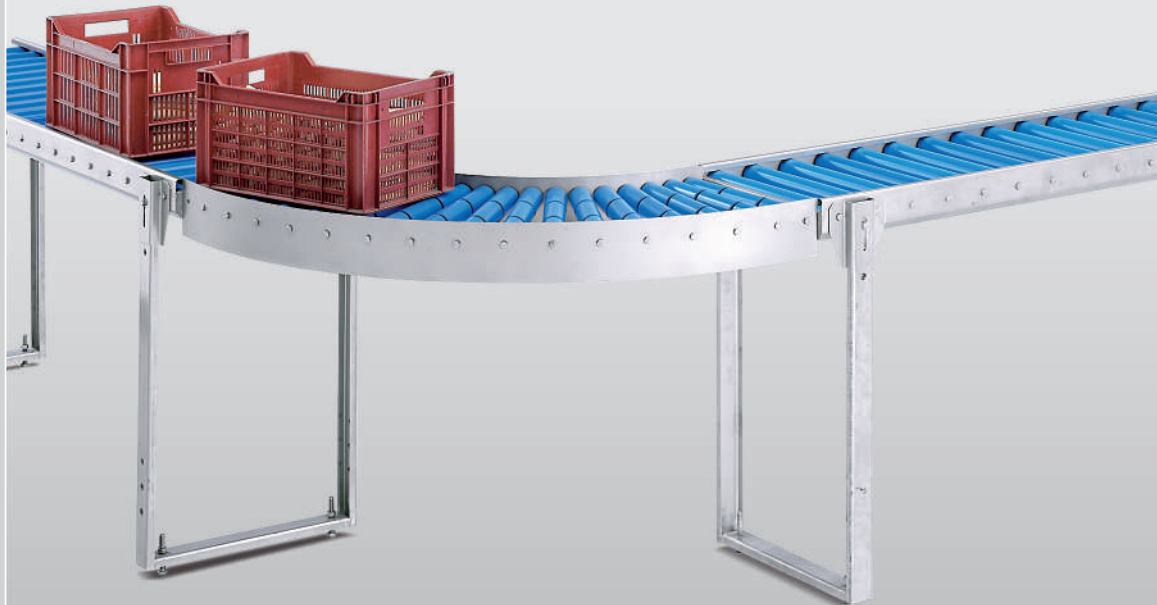

Neubauer
Automation

Transportbanden

Transportbanden optimaliseren de goederenstroom, besparen tijd, kosten en ruimte. Hetzij als verbinding in het productieproces, als onderdeel van de opslaglogistiek of bij de verzending: op de kleinste ruimte transporteren zij moeiteloos zware lasten. Met een geïntegreerde weegschaal en de flexibele, hanteerbare transportbanden ontstaat er een totale logistieke oplossing. Bovendien zijn de transportbanden van Neubauer Automation geschikt voor levensmiddelen en praktisch vrij van onderhoud.

Feiten.

Transportband

- Basislichaam van roestvrij staal [1.4301]
- In hoogte verstelbaar
- Stelpoten voor oneffenheden in de vloer
- Kunststof rollen blauw [Ø 50 mm], grijs [Ø 30 mm]
- Rolafstand 100 mm of voor aardbeienschaaltjes 35 mm
- Kunststof inzetten met Nirokogels
- Kistgeleiding aan de zijkant 420 mm, 520 mm, 620 mm
- Verdeling 2 m, alternatief 1 m

Tweevoudige transportband op twee niveaus

Technische gegevens: zie transportband

De afbeelding laat een montagevoorbeeld zien voor twee niveaus.

Onderste niveau voor verpakking, bovenste niveau voor eindproduct.

Transportbandbocht 90°

- Basislichaam van roestvrij staal [1.4301]
- Kunststof rollen blauw, Ø 50 mm, driedelig
- Kunststof inzetten met Nirokogels
- Kistgeleiding aan de zijkant 420 mm, 520 mm, 620 mm

Weegschaal

- Tot 60 kg [geijkt], per 20 g
- Lengte 2 m of langer
- Basislichaam van roestvrij staal [1.4301]
- In hoogte verstelbaar
- Kunststof rollen blauw, Ø 50 mm
- Rolafstand 100 mm
- Kunststof inzetten met Nirokogels
- Kistgeleiding aan de zijkant 520 mm

Neem contact met ons op. Wij ontwerpen een goederenstroom voor u.



Geen vuilafzetting mogelijk



Transportband



Tweevoudige transportband op twee niveaus



Transportbandbocht 90°



Transportbandweegschaal